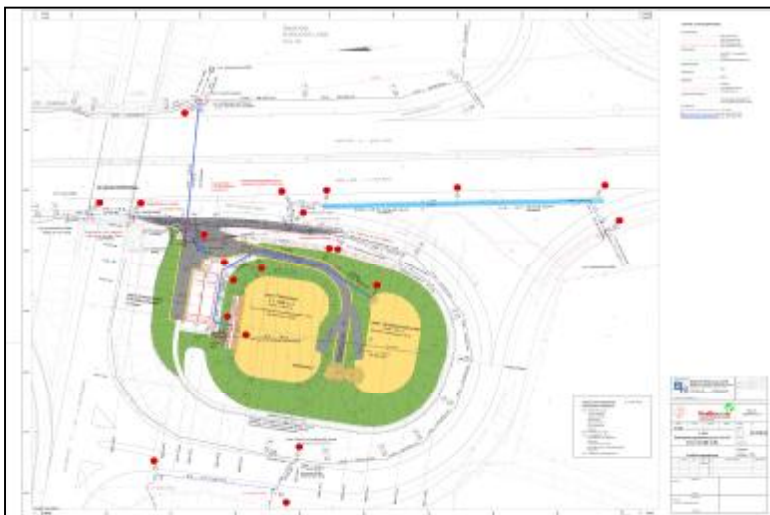


Projektbezeichnung:**Neubau Regenwasserbehandlungsanlage Godorf
an der A 555 bei Wesseling****Beschreibung:**

Die Entwässerungssituation an der A 555 im Bereich Godorf / Wesseling machte eine Sanierung der Oberflächenentwässerung erforderlich. Die mehrfach eingesetzten Sickerbrunnen waren sowohl stofflich als auch hydraulisch oftmals nicht in der Lage, das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten.

Da der Rhein als nächster Vorfluter ca. 900 m entfernt ist, standen die Planung und der Bau einer großen Versickerungsanlage mit vorgeschaltetem Leichtflüssigkeitsabscheider und Retentionsbodenfilter auf dem Programm. Als Fläche bot sich der Innenbereich der westlichen Ausfahrtschleife der Anschlussstelle Godorf an. Der Bau musste unter möglichst geringer Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs erfolgen.

**Auf einen Blick**

Bauherr:	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Köln
Erbrachte Leistungen:	1 bis 5 (§ 55 HOAI) Betriebsdokumentation
Baukosten:	ca. 2 Mio. €
Planungszeit:	2003 - 2004
Bauzeit:	2006 - 2007